

Camera thông minh

TOTOLINK C2 là camera thông minh đặc biệt được thiết kế bảo vệ an ninh gia đình, với ống kính trang bị khẩu độ F2.1 độ phân giải lên đến 2MP (1080P), kèm theo camera có chức năng nhìn ban đêm và chức năng thoại hai chiều.

C2



Full HD




Đàm thoại 2 chiều




Phát hiện chuyển động




Dịch vụ Cloud



Góc View 360°



Hồng ngoại IR



Thẻ nhớ lưu trữ SD

Tổng quan

TOTOLINK C2 là camera thông minh được chế tạo dành riêng cho an ninh gia đình, được trang bị camera độ phân giải 1080P với tầm nhìn ban đêm và chức năng thoại hai chiều. Tầm giám sát với góc lớn, $0^{\circ} \sim 345^{\circ}$ theo chiều ngang và $0^{\circ} \sim 50^{\circ}$ theo chiều dọc. Nó có thể được điều khiển qua Wi-Fi, truy cập kết nối dễ dàng theo thời gian thực để xem camera trên điện thoại.

Sản phẩm này hỗ trợ đàm thoại hai chiều thời gian thực, liên lạc mọi lúc, mọi nơi. Ống kính truyền tải sắc nét với 2 triệu điểm ảnh, đem đến trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao. Theo dõi và chụp ảnh tự động toàn bộ hành động của người xâm phạm, không có điểm mù trong tầm nhìn. Hỗ trợ phát hiện chuyển động, cảnh báo qua App thời gian thực. Tầm nhìn ban đêm hồng ngoại lên đến 10 mét, ban đêm cũng rõ như ban ngày.



Tính năng

- Full HD 1080P, thấu kính trong rõ, trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao.
- Góc xoay ngang $0^{\circ} \sim 345^{\circ}$ và dọc $0^{\circ} \sim 50^{\circ}$
- Tầm nhìn hồng ngoại ban đêm nâng cao 10m, rõ nét cả ngày lẫn đêm.
- Hỗ trợ phát hiện chuyển động, báo động thời gian thực đẩy qua APP.
- Hỗ trợ đàm thoại hai chiều ở mọi lúc mọi nơi.
- Xem nhiều camera trên cùng một màn hình, có góc nhìn toàn cảnh.
- Thẻ TF cho phép ghi âm mà không cần mạng, lưu trữ đám mây bảo mật và an toàn.
- Bảo mật mã hóa luồng ID video, ngăn chặn truy cập ẩn danh từ bên ngoài.
- Lắp đặt trên trần / treo tường / đặt trên mặt phẳng, đa dạng hóa môi trường lắp đặt.



Điểm nổi bật




Chất lượng hình ảnh HD 1080P, hình ảnh rõ nét hơn

Được trang bị độ phân giải 1080P, 2.0 megapixel, trang bị khẩu độ lớn F2.1 cùng công nghệ khử nhiễu hình ảnh 3D giúp hình ảnh rõ nét hơn.

Nâng cao tầm nhìn ban đêm bằng tia hồng ngoại

Thiết kế đèn LED hồng ngoại bên ngoài, khoảng cách hồng ngoại lên đến 10 mét, hỗ trợ điều chỉnh tự động hoặc thủ công trên APP.

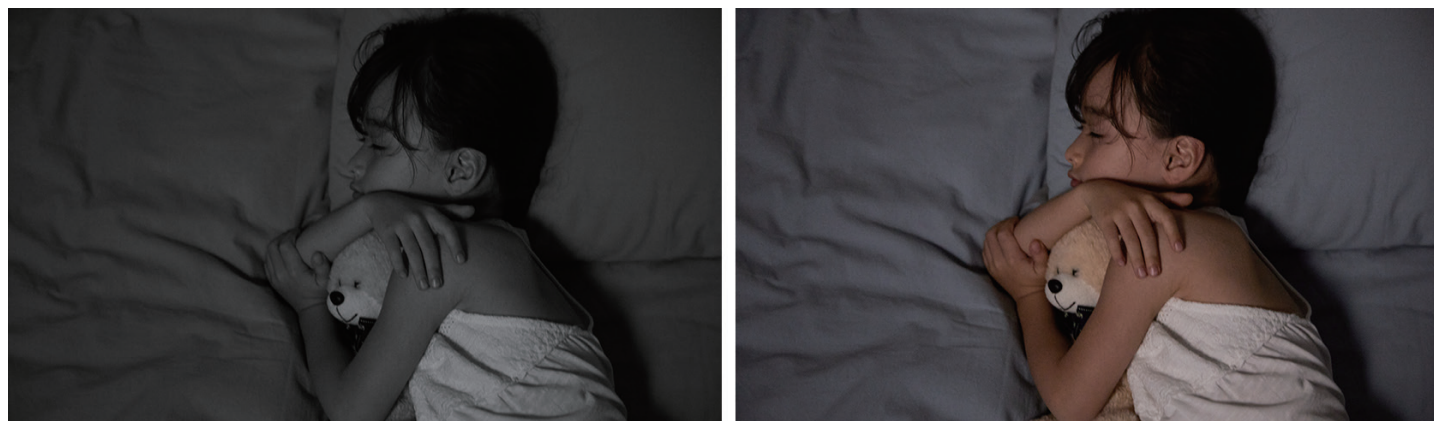

Cung cấp hình ảnh chất lượng tốt vào ban đêm
Trong điều kiện ánh sáng yếu, chuyển sang đen trắng

Duy trì hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu
Camera thông minh TOTOLINK C2

50% ↓

Tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ video

50% ↓

Tiết kiệm 50% băng thông sử dụng




Công nghệ mã hóa video H.265 mới

Công nghệ mã hóa video H.265 mới, giảm tới 50% băng thông và không gian lưu trữ trên cùng một pixel và tốc độ bit.

2 tùy chọn lưu trữ

Video có thể được lưu trữ trong thẻ Micro SD cục bộ và trên bộ nhớ đám mây. Ngay cả khi Camera bị hỏng, hoặc mạng của bạn bị treo, bạn vẫn có thể truy xuất lại video đã được lưu an toàn trên bộ nhớ đám mây.

Điểm nổi bật

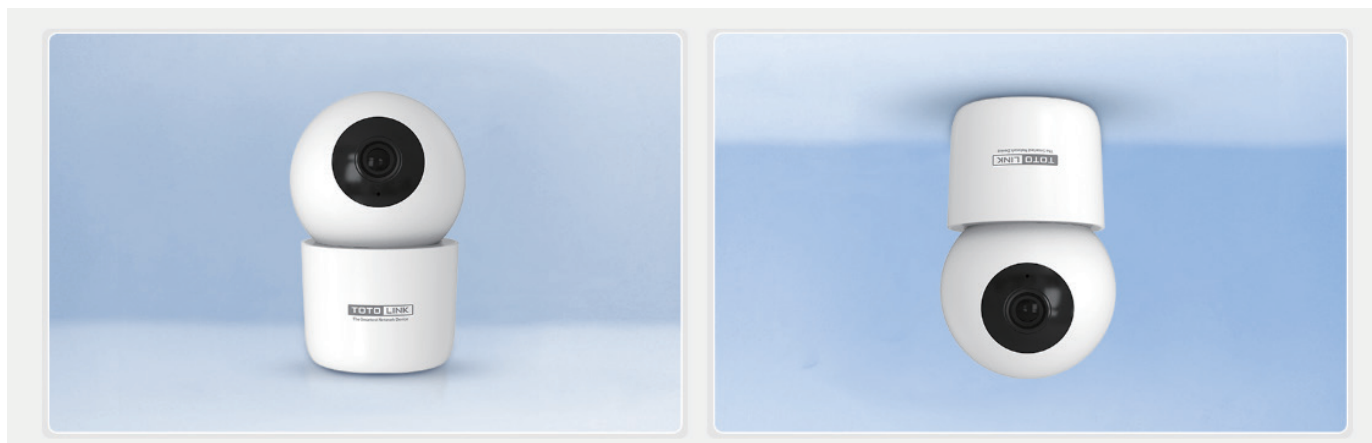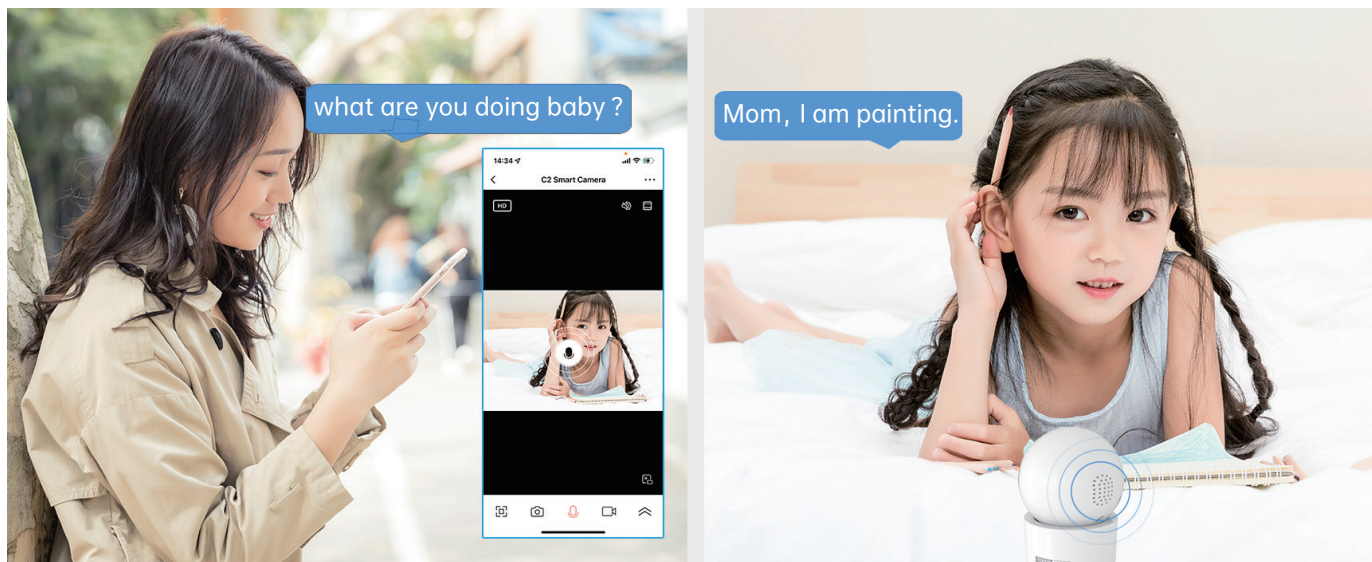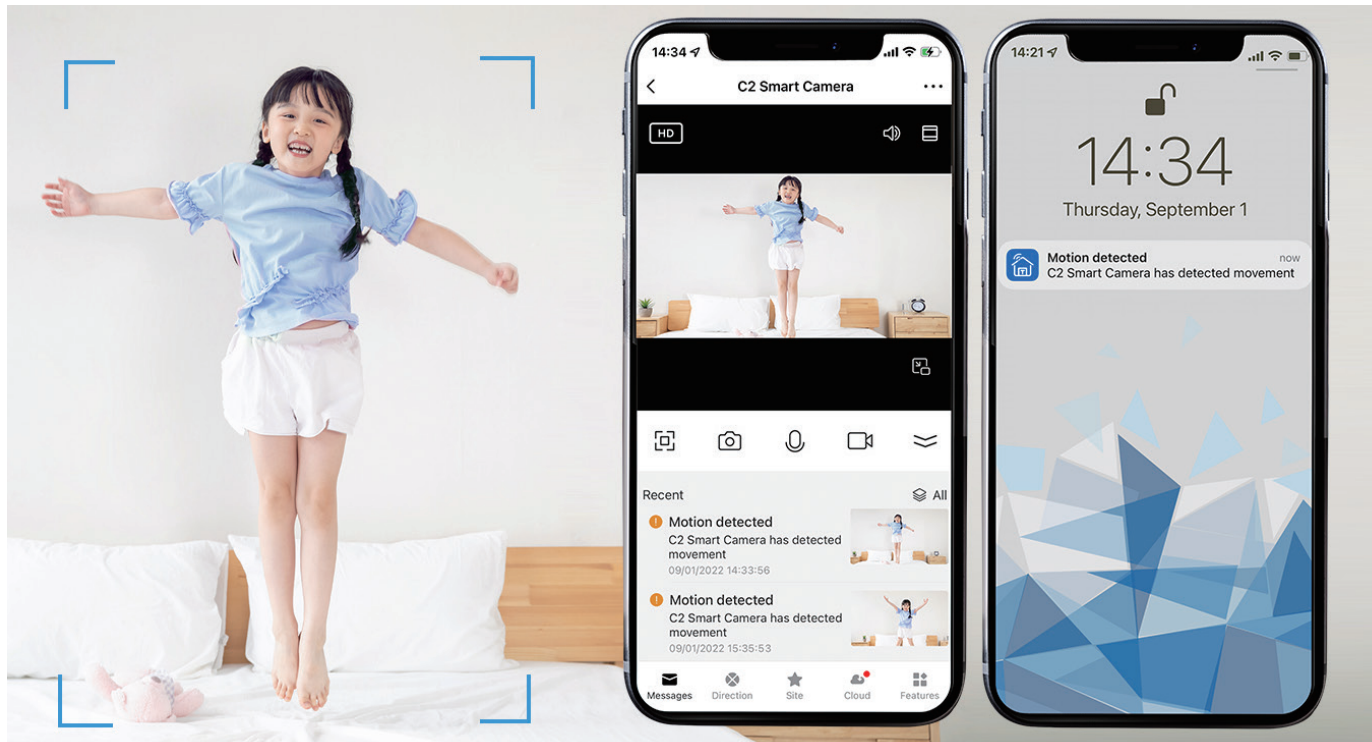

Phát hiện chuyển động thông minh

Dựa trên các thuật toán học sâu của AI, khi phát hiện chuyển động của người hoặc vật thể, APP sẽ cảnh báo theo thời gian thực và lưu video vào thẻ nhớ hoặc lưu trữ đám mây.

Chế độ xoay ngang 360° siêu lớn

Xoay ngang 345°, Góc nhìn 360°, Xoay dọc 50°. Tầm nhìn 360 độ mở rộng đảm bảo phạm vi bao quát đầy đủ, vì vậy bạn sẽ không phải bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.

Đàm thoại 2 chiều

Bạn có thể xem giám sát từ xa thông qua APP điện thoại di động và thực hiện cuộc gọi hai chiều, thật dễ dàng và thuận tiện.

T-SmartLife, kết nối mọi thứ

Đăng nhập vào ứng dụng T-SmartLife trên điện thoại của bạn, giám sát từ xa, an toàn bảo mật.

Lắp đặt rất dễ dàng

Camera có thể được đặt trực tiếp trên máy tính để bàn hoặc được lắp đặt treo tường hoặc trên trần nhà, sau đó Camera được xoay phù hợp để vừa khớp với chân đế. Chức năng xoay màn hình trong APP sẽ rất hữu ích khi bạn lắp đặt camera trên trần nhà.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	C2
Cảm biến hình ảnh	1/3 inch CMOS
Điểm ảnh tối đa	1080P (1920×1080)
LED hồng ngoại	Đèn vòng, khoảng cách hồng ngoại lên đến 10m, hỗ trợ tự động / thủ công
Tầm nhìn ban đêm	Công tắc tự động IR-CUT
Khử nhiễu	Khử nhiễu 3D
Tiêu cự	4mm
FOV	Ngang 78°, Dọc 43°, Đường chéo 93°
Điều khiển PTZ	Xoay ngang 0° ~ 345° và dọc 0° ~ 50°
Khẩu độ	F2.1 cố định
Nén hình ảnh	H.265/H.264/MJPEG
Tốc độ bit của video	Luồng chính: 1.0Mbps; Luồng phụ: 512Kbps
Tỷ lệ khung hình ảnh	Luồng chính: 1080P@20fps; Luồng phụ: 640*360@20fps
Âm thanh	Mic, Loa
Đàm thoại 2 chiều	Hỗ trợ

Xem trước đa kênh	Hỗ trợ tối đa 2 kênh P2P, xem trước được đồng bộ hóa tại các thiết bị đầu cuối
Phát hiện	Hỗ trợ phát hiện chuyển động, phát hiện hình dạng con người, phát hiện âm thanh, còi báo động
	Hỗ trợ mã hóa liên tục hoặc ghi lại sự kiện, lên đến 128GB
Lưu trữ thẻ nhớ SD	Hỗ trợ tùy chỉnh âm lượng,
Các tính năng chung	Phát lại 2x, lưu trữ đám mây, chế độ riêng tư
Nút và giao diện	1*Nút RST, 1*khe thẻ nhớ SD, 1*cổng Micro USB
Tiêu chuẩn Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bảo mật Wi-Fi	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Nguồn vào	Micro USB, 5V 1A
Nhiệt độ hoạt động	-10°C ~ +50°C
Độ ẩm hoạt động	≤95%
Qui chuẩn đóng gói	1*Camera C2, 1*Cáp USB, 1*Bộ chuyển đổi nguồn, 1*Giá đỡ gắn tường , 1* Túi vít, 1*Hướng dẫn lắp đặt nhanh

ZIONCOM (HK) TECHNOLOGY LIMITED
Copyright©ZIONCOM (HK) TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.

Trụ sở chính & trung tâm R&D 7/F, Unit D, 4 Building Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Nhà máy ở Trung Quốc Building A1 & A2 Lantian Technology Park, Xinyu Road, Xinqiao Henggang Block, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Nhà máy ở Việt Nam Số 2 VSIP II-A, Đường 23, KCN Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Tel : +86-755-3686-1138 | FAX : +86-755-3686-1139

Tel : +86-755-3686-1188 | FAX : +86-755-3686-1133

Tel : +84-028-7309-1010 | Hotline : +84-1800-6078